



ILUMINACIÓN LED

CATÁLOGO VERANO 2021

INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
SOLAR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando

GUADALAJARA CDMX MONTERREY PUEBLA MÉRIDA

¿QUIÉNES SOMOS?

TECNOLED ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN A BASE DE TECNOLOGÍA LED. CREADA CON EL FIRME PROPÓSITO DE DISTRIBUIR LUMINARIAS LED DE ALTA CALIDAD Y EFICIENCIA. OFRECIENDO SOLUCIONES RENTABLES Y DE AHORRO ENERGÉTICO.

MISIÓN

DISTRIBUIR EN EL MERCADO MEXICANO PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN LED DE ALTA CALIDAD Y EFICIENCIA OFRECIENDO ASÍ A NUESTROS CLIENTES SOLUCIONES RENTABLES Y DE AHORRO. SIEMPRE COMPROMETIDOS CON NUESTROS VALORES, CLIENTES, COLABORADORES Y CON LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

VISIÓN

SER LA EMPRESA LÍDER EN ILUMINACIÓN LED DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SIENDO EL MODELO A SEGUIR DE TODA EMPRESA DE ILUMINACIÓN EN MÉXICO, POR NUESTRA INNOVACIÓN Y VANGUARDIA EN NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

VALORES

PARA VIVIR DIARIAMENTE NUESTRA MISIÓN Y CON EL FIN DE ALCANZAR NUESTRA VISIÓN NOMBRAMOS LOS PRINCIPALES VALORES CON LO QUE LOS DIRECTIVOS ASÍ COMO NUESTROS COLABORADORES DE TECNOLED DESEMPEÑAN SUS LABORES, COMPROMETIDOS SIEMPRE CON ELLOS.

**RESPONSABILIDAD | HONESTIDAD | EXCELENCIA
RESPETO | SERVICIO**

ÍNDICE

Vialidad	04	Ceiling lights.....	54
Punta poste	05	Repuestos.....	56
Garden Light.....	06	ManguerasdeLED.....	57
Tower-Light.....	07	FuentesdePoder.....	58
Reflectores	08	Gabinetes.....	59
Wall-Pack.....	24	Wall-Lamps.....	61
Campanas.....	25	ILUMINACIÓN SOLAR	
Lámparas alta potencia	31	Luminaria Led solar Premium.....	63
Paneles	33	Luminaria Led solar “All in one”.....	65
Tubos Aluminio T8.....	35	Luminaria Led solar con panel.....	67
Tubos Aluminio T8 Slim	36	Proyector Led con panel exterior...	69
Tubos T5 & Curvalum	37	RESIDENCIAL	
Tubos de Cristal T8	38	Muro Exterior.....	71
Tubos de Cristal T5	39	Muro Exterior LED.....	99
Tubos Integrados T8	40	Montaje para Exterior.....	106
Downlights	41	Muro para Interior.....	111
Ceiling light dirigible	46	Muro para interior LED.....	113
Panel downlights	47	Lámparas Decorativas.....	114
Downlights sobreponer	49	MARCA COMERCIAL DLM.....	117
Downlights empotrables	53		



LUMINARIA VIALIDAD

5 AÑOS DE GARANTÍA



STP-100W



STP-100W-FT



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STP-100W	6500K	85-305 V~	100 W	10,000 Lm	140°	≥.95	AL	525*177*70 mm	IP65
STP-100W-FT	6500K	85-305 V~	100 W	10,000 Lm	140°	≥.95	AL	525*177*70 mm	IP65
STP-120W	6500K	85-305 V~	120 W	12,000 Lm	140°	≥.95	AL	525*177*70 mm	IP65
STLM-40W	6500K	85-305 V~	40 W	4,000 Lm	140°	≥.95	AL	365*135*89 mm	IP65
STLM-60W	6500K	85-305 V~	60 W	6,000 Lm	140°	≥.95	AL	431*160*89 mm	IP65
STLM-90W	6500K	85-305 V~	90 W	9,000 Lm	140°	≥.95	AL	431*160*89 mm	IP65
STLM-120W	6500K	85-305 V~	120 W	12,000 Lm	140°	≥.95	AL	631*215*90 mm	IP65

PUNTA DE POSTE

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PT-80W	6500K	100-277 V~	80 W	8,000 Lm	≥.98	FE	ø450*523 mm	IP65
PT-100W	6500K	100-277 V~	100 W	10,000 Lm	≥.98	FE	ø450*600 mm	IP65
PT-150W	6500K	100-277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.98	FE	ø450*523 mm	IP65

GARDEN LIGHT

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
HTZ-100W	6500K	100-277 V~	100 W	10,000 Lm	≥.95	FE	ø370*347 mm	IP65
HTZ-150W	6500K	100-277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.95	FE	ø370*347 mm	IP65

TOWER LIGHT

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHBT-200W	6500K	100-305 V~	200 W	20,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø370*290 mm	IP65
RHBT-300W	6500K	100-305 V~	300 W	30,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø370*266 mm	IP65
RHBT-400W	6500K	100-305 V~	400 W	40,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø370*266 mm	IP65
RHBT-500W	6500K	100-305 V~	500 W	50,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø435*325 mm	IP65
RHBT-600W	6500K	100-305 V~	600 W	60,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø435*325 mm	IP65
RHBT-800W	6500K	100-305 V~	800 W	80,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø435*325 mm	IP65

REFLECTOR RYM

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RYM-150W	6500K	100-305 V~	150 W	15,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	226*400*80 mm	IP65
RYM-300W	6500K	100-305 V~	300 W	30,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	420*400*80 mm	IP65
RYM-450W	6500K	100-305 V~	450 W	45,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	680*400*80 mm	IP65
RYM-600W	6500K	100-305 V~	600 W	60,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	860*400*80 mm	IP65

REFLECTOR CTNW

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-100W	6500K	85-305 V~	100 W	11,000 Lm	120°	≥.98	AL + PC	356*172*101 mm	IP65
CTNW-200W	6500K	85-305 V~	200 W	22,000 Lm	120°	≥.98	AL + PC	356*330*106 mm	IP65
CTNW-300W	6500K	85-305 V~	300 W	33,000 Lm	120°	≥.98	AL + PC	358*492*107 mm	IP65
CTNW-400W	6500K	85-305 V~	400 W	44,000 Lm	120°	≥.98	AL + PC	607*366*107 mm	IP65
CTNW-500W	6500K	85-305 V~	500 W	55,000 Lm	120°	≥.98	AL + PC	672*395*106 mm	IP65
CTNW-600W	6500K	85-305 V~	600 W	66,000 Lm	120°	≥.98	AL + PC	672*526*106 mm	IP65

REFLECTOR CT

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CT-100W	6500K	85-277 V~	100 W	11,000 Lm	110°	≥.98	AL + PC	310*190*100 mm	IP65
CT-200W	6500K	85-277 V~	200 W	22,000 Lm	110°	≥.98	AL + PC	320*380*100 mm	IP65
CT-300W	6500K	85-277 V~	300 W	33,000 Lm	110°	≥.98	AL + PC	320*580*100 mm	IP65

REFLECTOR ALTA POTENCIA RPS

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RPS-200WSMD	6500K	85-305 V~	200 W	21,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	405*370*100 mm	IP65
ML-RPS-300WSMD	6500K	85-305 V~	300 W	31,500 Lm	130°	≥.98	FE + AL	475*490*105 mm	IP65
ML-RPS-400WSMD	6500K	85-305 V~	400 W	42,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	595*445*105 mm	IP65
ML-RPS-500WSMD	6500K	85-305 V~	500 W	52,500 Lm	130°	≥.98	FE + AL	700*480*115 mm	IP65
ML-RPS-600WSMD	6500K	85-305 V~	600 W	63,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	795*465*115 mm	IP65

REFLECTORES SMD

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-150WSMD	6500K	85-305 V~	150 W	15,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	425*325*165 mm	IP65
ML-REF-200WSMD	6500K	85-305 V~	200 W	20,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	425*325*170 mm	IP65
ML-REF-250WSMD	6500K	85-305 V~	250 W	25,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	525*325*183 mm	IP65
ML-REF-300WSMD	6500K	85-305 V~	300 W	30,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	597*325*190 mm	IP65
ML-REF-400WSMD	6500K	85-305 V~	400 W	40,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	670*320*200 mm	IP65
ML-REF-500WSMD	6500K	85-305 V~	500 W	50,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	820*330*190 mm	IP65

REFLECTORES SMD

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-30WSMDBB	6500K	85-305 V~	30 W	3,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	224*185*110 mm	IP65
ML-REF-50WSMDBB	6500K	85-305 V~	50 W	5,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	283*233*117 mm	IP65
ML-REF-100WSMD	6500K	85-305 V~	100 W	10,000 Lm	130°	≥.98	FE + AL	384*284*170 mm	IP65

REFLECTORES RBAT

3 AÑOS DE GARANTÍA




CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RBAT-100W	6500K	100-305 V~	100 W	10,000 Lm	120°	≥.98	FE + AL	346*298*77 mm	IP65
ML-RBAT-200W	6500K	100-305 V~	200 W	20,000 Lm	120°	≥.98	FE + AL	424*324*75 mm	IP65
ML-RBAT-300W	6500K	100-305 V~	300 W	30,000 Lm	120°	≥.98	FE + AL	440*400*101 mm	IP65
ML-RBAT-400W	6500K	100-305 V~	400 W	40,000 Lm	120°	≥.98	FE + AL	464*468*110 mm	IP65
ML-RBAT-500W	6500K	100-305 V~	500 W	50,000 Lm	120°	≥.98	FE + AL	464*570*115 mm	IP65

REFLECTORES RZH

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

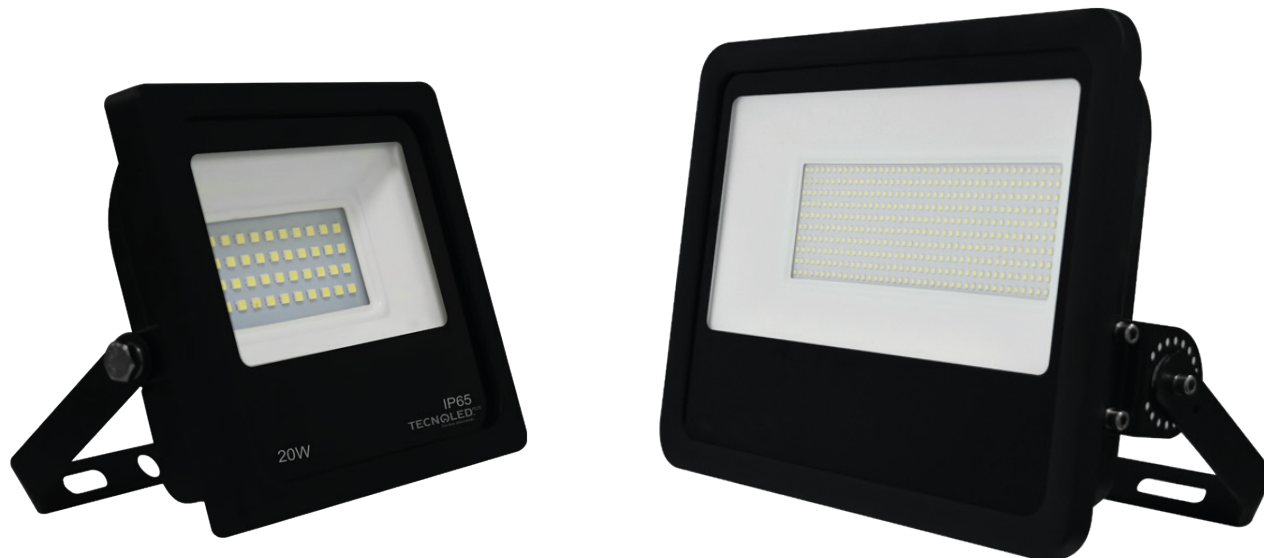

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	10 W	1,000 Lm	120°	≥.90	FE + AL	112*109*40 mm	IP65
RZH-20W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	20 W	2,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	137*117*40 mm	IP65
RZH-30W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	30 W	3,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	185*162*44 mm	IP65
RZH-50W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	50 W	5,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	230*208*48 mm	IP65
RZH-100W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	100 W	10,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	285*245*52 mm	IP65
RZH-150W	6500K	85-305 V~	150 W	15,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	350*305*86 mm	IP65
RZH-200W	6500K	85-305 V~	200 W	20,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	450*350*108 mm	IP65

REFLECTORES RZH CON SENSOR

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-SR	6500K	85-305 V~	10 W	1,000 Lm	120°	≥.90	FE + AL	112*179*40 mm	IP65
RZH-20W-SR	6500K	85-305 V~	20 W	2,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	137*187*40 mm	IP65
RZH-30W-SR	6500K	85-305 V~	30 W	3,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	185*232*44 mm	IP65
RZH-50W-SR	6500K	85-305 V~	50 W	5,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	230*278*48 mm	IP65

REFLECTORES SMD

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA




RML

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RWY-50W-BB	6500K	85-305 V~	50 W	4,500 Lm	110°	≥.95	AL	205*250*60 mm	IP65
RWY-100W	6500K	85-305 V~	100 W	9,000 Lm	110°	≥.95	AL	255*285*65 mm	IP65
RML-50W-BB	6500K	85-305 V~	50 W	6,500 Lm	60°	≥.95	AL	250*110*42 mm	IP65

REFLECTORES RS

2 AÑOS DE GARANTÍA

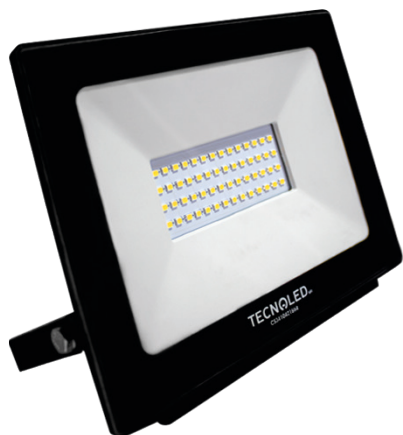

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RS-10WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	10 W	900 Lm	120°	≥.90	FE + AL	102*91*25 mm	IP65
RS-20WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	120°	≥.90	FE + AL	135*108*25 mm	IP65
RS-30WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	120°	≥.95	FE + AL	156*125*25 mm	IP65
RS-50WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.95	FE + AL	208*170*35 mm	IP65
RS-100WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	100 W	9,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	320*250*41 mm	IP65
RS-150W	6500K	100-240 V~	150 W	13,500 Lm	120°	≥.95	FE + AL	378*295*41 mm	IP65
RS-200W	6500K	100-240 V~	200 W	18,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	418*334*42 mm	IP65

REFLECTORES RSW

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSW-10WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	10 W	900 Lm	120°	≥.90	AL+FE	102*91*25 mm	IP65
RSW-20WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	120°	≥.90	AL+FE	135*108*25 mm	IP65
RSW-30WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	120°	≥.95	AL+FE	156*125*25 mm	IP65
RSW-50WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.95	AL+FE	208*170*35 mm	IP65
RSW-100WBB / BC	6500K / 3500K	100-240 V~	100 W	9,000 Lm	120°	≥.95	AL+FE	320*250*41 mm	IP65

REFLECTORES RS CON SENSOR

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RS-10WSR	6500K	100-240 V~	10 W	900 Lm	120°	≥.90	AL+FE	102*161*25 mm	IP65
RS-20WSR	6500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	120°	≥.95	AL+FE	135*178*25 mm	IP65
RS-30WSR	6500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	120°	≥.95	AL+FE	156*195*25 mm	IP65
RS-50WSR	6500K	100-240 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.95	AL+FE	208*240*35 mm	IP65

REFLECTORES RSL

TECNOLED
Ilumina ahorrando


2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RSL-10WSMDBB	6500K	85-305 V~	10 W	900 Lm	120°	≥.95	AL+FE	111*85*40 mm	IP65
ML-RSL-20WSMDBB	6500K	85-305 V~	20 W	1,800 Lm	120°	≥.95	AL+FE	181*140*44 mm	IP65
ML-RSL-30WSMDBB	6500K	85-305 V~	30 W	2,700 Lm	120°	≥.95	AL+FE	226*186*52 mm	IP65
ML-RSL-50WSMDBB	6500K	85-305 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.95	AL+FE	290*238*62 mm	IP65
ML-RSL-100WSMD	6500K	85-305 V~	100 W	9,000 Lm	120°	≥.95	AL+FE	337*299*75 mm	IP65

REFLECTORES RGB

3 AÑOS DE GARANTÍA

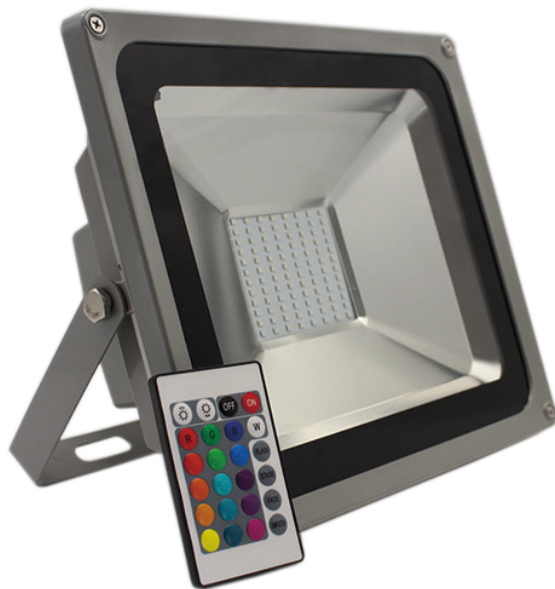

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-10W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	10 W	120°	AL+FE	113*85*77 mm	IP65
ML-REF-20W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	20 W	120°	AL+FE	180*140*100 mm	IP65
ML-REF-30W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	30 W	120°	AL+FE	224*185*110 mm	IP65
ML-REF-50W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	50 W	120°	AL+FE	283*233*117 mm	IP65

REFLECTORES RGB

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-30W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	30 W	120°	AL + FE	185*162*44 mm	IP65
RZH-50W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	50 W	120°	AL + FE	230*208*48 mm	IP65
RZH-100W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	100 W	120°	AL + FE	285*245*52 mm	IP65

WALL-PACK

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP60W-BB	6500K	100-305 V~	60 W	6,000 Lm	110°	≥.97	AL + PC	318*240*195 mm	IP65
WP100W-BB	6500K	100-305 V~	100 W	10,000 Lm	110°	≥.97	AL + PC	318*240*195 mm	IP65
WP120W-BB	6500K	100-305 V~	120 W	12,000 Lm	110°	≥.97	AL + PC	318*240*195 mm	IP65

LUXMAKT

Ilumina ahorrando

CAMPANA INDUSTRIAL

5 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
LX-CMUF-150W-BB	6500K	100-277 V~	150 W	19,500 Lm	≥.98	110°	AL + CR	ø255*180 mm	IP65
LX-CMUF-200W-BB	6500K	100-277 V~	200 W	26,000 Lm	≥.98	110°	AL + CR	ø255*180 mm	IP65

CAMPANA LINEAL

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-LNR-100W	6500K	100-277 V~	100 W	10,000 Lm	90°	≥.95	AL + PC	530*103.5*73.5 mm	IP65
CAM-LNR-150W	6500K	100-277 V~	150 W	15,000 Lm	90°	≥.95	AL + PC	790*103.5*73.5 mm	IP65
CAM-LNR-200W	6500K	100-277 V~	200 W	20,000 Lm	90°	≥.95	AL + PC	1045*103.5*73.5 mm	IP65

CAMPANAS PLS

3 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100WPLS	6500K	85-277 V~	100 W	10,000 Lm	120°	≥.98	AL+FE	ø445 H225 mm	IP40
CAM-150WPLS	6500K	85-277 V~	150 W	15,000 Lm	120°	≥.98	AL+FE	ø447 H253 mm	IP40
CAM-200WPLS	6500K	85-277 V~	200 W	20,000 Lm	120°	≥.98	AL+FE	ø447 H253 mm	IP40

CAMPANAS UFO

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-50W-UF	6500K	85-277 V~	50 W	5,000 Lm	120°	≥.98	FE+AL	ø235 H80 mm	IP65
CAM-100W-UF	6500K	85-277 V~	100 W	12,500 Lm	120°	≥.98	FE+AL	ø295 H90 mm	IP65
CAM-150W-UF	6500K	85-277 V~	150 W	18,500 Lm	120°	≥.98	FE+AL	ø345 H160 mm	IP65
CAM-200W-UF	6500K	85-277 V~	200 W	25,500 Lm	120°	≥.98	FE+AL	ø495 H160 mm	IP65
CAM-240W-UF	6500K	85-277 V~	240 W	30,000 Lm	120°	≥.98	FE+AL	ø495 H160 mm	IP65

CAMPANAS HPM

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-HPM-100W	6500K	85-277 V~	100 W	10,000 Lm	100°	≥.95	AL + FE	ø212 H100 mm	IP40
ML-HPM-150W	6500K	85-277 V~	150 W	15,000 Lm	100°	≥.95	AL + FE	ø244 H101 mm	IP40
ML-HPM-200W	6500K	85-277 V~	200 W	20,000 Lm	100°	≥.95	AL + FE	ø271 H106 mm	IP40

CAMPANAS CP

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CP-100W	6500K	85-277 V~	100 W	10,000 Lm	110°	≥.98	FE+AL	ø285 H148 mm	IP65
CP-150W	6500K	85-277 V~	150 W	15,000 Lm	110°	≥.98	FE+AL	ø320 H150 mm	IP65
CP-200W	6500K	85-277 V~	200 W	20,000 Lm	110°	≥.98	FE+AL	ø360 H155 mm	IP65
CP-240W	6500K	85-277 V~	240 W	24,000 Lm	110°	≥.98	FE+AL	ø360 H155 mm	IP65

LÁMPARAS ALTA POTENCIA

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE	IP
ML-TN-20W-BB	6500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	≥.90	ø80*150 mm	E27	IP20
ML-TN-30W-BB	6500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	≥.95	ø100*180 mm	E27	IP20
ML-TN-40W-BB	6500K	100-240 V~	40 W	3,600 Lm	≥.95	ø118*210 mm	E27	IP20
ML-TN-50W-BB	6500K	100-240 V~	50 W	5,000 Lm	≥.95	ø140*240 mm	E27	IP20

LÁMPARAS ALTA POTENCIA

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE	IP
ML-LN-60W-BB	6500K	100-240 V~	60 W	5,700 Lm	≥.95	ø144*220 mm	E27	IP20
ML-LN-80W-BB	6500K	100-240 V~	80 W	7,600 Lm	≥.95	ø190*275 mm	E27	IP20
ML-LN-100W-BB	6500K	100-240 V~	100 W	9,500 Lm	≥.95	ø190*270 mm	E40	IP20
ML-LN-150W-BB	6500K	100-240 V~	150 W	14,250 Lm	≥.95	ø238*285 mm	E40	IP20

PANELES BACK LIGHT

TECNOLED
Ilumina ahorrando


2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-PABL-60X60	6500K	100-277 V~	42 W	4,200 Lm	120°	595*595*20 mm	IP20
ML-PABL-30X120	6500K	100-277 V~	42 W	4,200 Lm	120°	295*1195*20 mm	IP20
ML-PABL-60X120	6500K	100-277 V~	80 W	8,000 Lm	120°	595*1195*20 mm	IP20

PANEL LED

2 AÑOS DE GARANTÍA

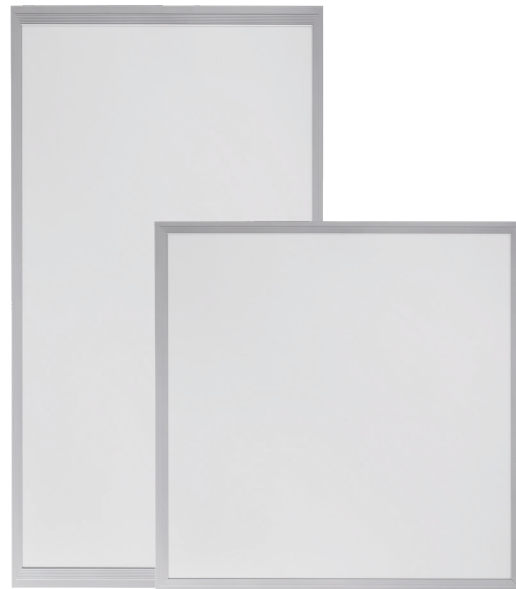

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-PA-30X30	6500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	298*298*10 mm	IP20
ML-PA-60X60	6500K	85-265 V~	36 W	3,200 Lm	120°	595*595*10 mm	IP20
ML-PA-60X60-BC	3000K	85-265 V~	36 W	3,200 Lm	120°	595*595*10 mm	IP20
ML-PA-60X60-BN	5000K	85-265 V~	36 W	3,200 Lm	120°	595*595*10 mm	IP20
ML-PA-30X120	6500K	85-265 V~	36 W	3,200 Lm	120°	295*1195*10 mm	IP20
ML-PA-60X120	6500K	85-265 V~	72 W	6,400 Lm	120°	595*1195*10 mm	IP20

TUBOS ALUMINIO T8

3 AÑOS DE GARANTÍA


TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



CLAVE	BASE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
TU-PLS-9W-TR	G13	6500K	85-277 V~	9 W	900 Lm	130°	≥.95	PC + AL	605*26 mm	Transparente	IP20
TU-PLS-18W-OP	G13	6500K	85-277 V~	18 W	1,900 Lm	130°	≥.95	PC + AL	1215*26 mm	Opalino	IP20
TU-PLS-18W-TR	G13	6500K	85-277 V~	18 W	2,000 Lm	130°	≥.95	PC + AL	1215*26 mm	Transparente	IP20
TU-PLS-28W	G13	6500K	85-277 V~	28 W	2,800 Lm	130°	≥.95	PC + AL	1215*26 mm	Transparente	IP20
TU-PLS-28W-OP	G13	6500K	85-277 V~	28 W	2,600 Lm	130°	≥.95	PC + AL	1215*26 mm	Opalino	IP20

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM

3 AÑOS DE GARANTÍA

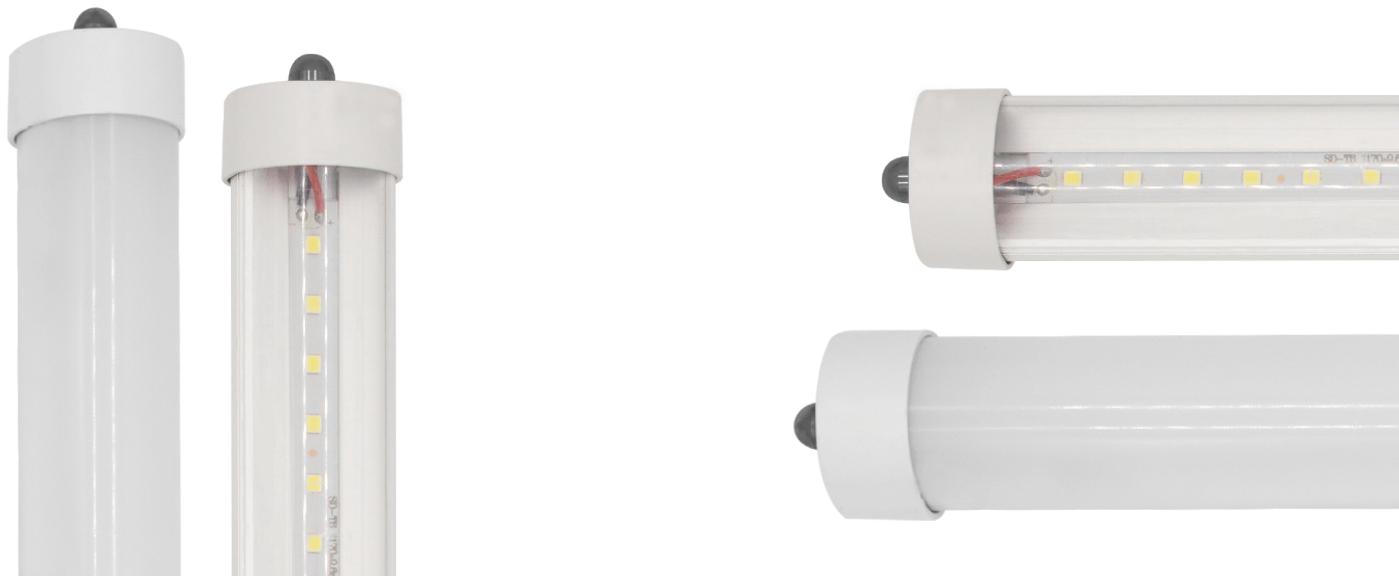

CLAVE	BASE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
TU-SLM-18W	FA8	6500K	85-277 V~	18 W	2,000 Lm	130°	≥.95	PC + AL	1170*26 mm	Transparente	IP20
TU-SLM-18W-OP	FA8	6500K	85-277 V~	18 W	1,800 Lm	130°	≥.95	PC + AL	1170*26 mm	Opalino	IP20
ML-TU-SLM-36W	FA8	6500K	85-277 V~	36 W	3,600 Lm	130°	≥.95	PC + AL	2385*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-OPA-36W	FA8	6500K	85-277 V~	36 W	3,500 Lm	130°	≥.95	PC + AL	2385*26 mm	Opalino	IP20
ML-TU-SLM-48W	FA8	6500K	85-277 V~	48 W	4,800 Lm	130°	≥.95	PC + AL	2385*26 mm	Transparente	IP20

TUBOS T5 Y CURVALUM

3 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



CLAVE	BASE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-TU-T5-9W-TR	G5	6500K	100-277 V~	9 W	900 Lm	130°	563*16 mm	Transparente	IP20
ML-TU-T5-9W	G5	6500K	100-277 V~	9 W	850 Lm	130°	563*16 mm	Opalino	IP20
ML-TU-T5-18W-TR	G5	6500K	100-277 V~	18 W	1,800 Lm	130°	1163*16 mm	Transparente	IP20
ML-TU-T5-18W	G5	6500K	100-277 V~	18 W	1,700 Lm	130°	1163*16 mm	Opalino	IP20
ML-TU-CUR-18W	G13	6500K	85-277 V~	18 W	1,850 Lm	130°	570*180 mm	Transparente	IP20
ML-TU-CUR-18W-OP	G13	6500K	85-277 V~	18 W	1,800 Lm	130°	570*180 mm	Opalino	IP20

TUBOS DE CRISTAL T8

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	BASE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-TU-CR9	G13	6500K	100-240 V~	9 W	900 Lm	130°	606*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-CR18	G13	6500K	100-240 V~	18 W	1,800 Lm	130°	1215*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-CR18-OP	G13	6500K	100-240 V~	18 W	1,700 Lm	130°	1215*26 mm	Opalino	IP20

TUBOS DE CRISTAL T5

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	BASE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-T5-CR-9W-TR	G5	6500K	100-277 V~	9 W	900 Lm	130°	565*16 mm	Transparente	IP20
ML-T5-CR-9W	G5	6500K	100-277 V~	9 W	850 Lm	130°	565*16 mm	Opalino	IP20
ML-T5-CR-18W	G5	6500K	100-277 V~	18 W	1,700 Lm	130°	1170*16 mm	Opalino	IP20
ML-T5-CR-18W-TR	G5	6500K	100-277 V~	18 W	1,800 Lm	130°	1170*16 mm	Transparente	IP20

TUBOS INTEGRADOS T8

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	BASE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-TU-INT-9W	T8	6500K	85-265 V~	9 W	1,000 Lm	130°	≥.95	PC + AL	600*31*33 mm	Transparente	IP20
ML-TU-INT-18W	T8	6500K	85-265 V~	18 W	2,000 Lm	130°	≥.95	PC + AL	1208*31*33 mm	Transparente	IP20
ML-TU-INT-36W (2 años de garantía)	T8	6500K	85-265 V~	36 W	3,600 Lm	130°	≥.95	PC + AL	2390*31*33 mm	Transparente	IP20

DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BB	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-7W-BC	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-12W-BC	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-15W-BB	6500K	85-265 V~	15 W	1,200 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20

DOWNLIGHTS

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-WT-BB	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-7W-WT-BC	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BC	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20

DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BB-P	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-7W-BC-P	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-12W-BB-P	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-12W-BC-P	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-15W-BB-P	6500K	85-265 V~	15 W	1,200 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20

DOWNLIGHTS

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BBNR	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-7W-BCNR	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-12W-BBNR	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-12W-BCNR	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20

DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-WT-BBNR	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-7W-WT-BCNR	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BBNR	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BCNR	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-CB-3W-BC	3500K	85-265 V~	3 W	245 Lm	30°	AL	ø68*50 mm	Blanco	IP20
ML-CB-3W-BB	6500K	85-265 V~	3 W	270 Lm	30°	AL	ø68*50 mm	Blanco	IP20
ML-CB-5W-BC	3500K	85-265 V~	5 W	410 Lm	30°	AL	ø85*60 mm	Blanco	IP20
ML-CB-5W-BB	6500K	85-265 V~	5 W	450 Lm	30°	AL	ø85*60 mm	Blanco	IP20
ML-CB-10W-BC	3500K	85-265 V~	10 W	820 Lm	30°	AL	ø108*75 mm	Blanco	IP20
ML-CB-10W-BB	6500K	85-265 V~	10 W	900 Lm	30°	AL	ø108*75 mm	Blanco	IP20

PANEL DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
PDL7WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	450 / 440 Lm	120°	ø116*100*10 mm	IP20
PDL12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 / 900 Lm	120°	ø172*150*20 mm	IP20
PDL18WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	18 W	1,350 / 1,280 Lm	120°	ø223*205*20 mm	IP20
PDL24WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	24 W	1,900 / 1,800 Lm	120°	ø300*280*20 mm	IP20

PANEL DOWNLIGHTS

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
PSQ12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 / 900 Lm	120°	167*151*20 mm	IP20
PSQ18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,350 Lm	120°	219*201*20 mm	IP20
PSQ24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	1,850 Lm	120°	300*280*20 mm	IP20

DOWNLIGHTS SOBREPONER


TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
DLSR7WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	450 / 440 Lm	120°	ø115*33 mm	IP20
DLSR12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 / 900 Lm	120°	ø170*33 mm	IP20
DLSR18WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	18 W	1,350 / 1,280 Lm	120°	ø222*33 mm	IP20
DLSR24WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	24 W	1,900 / 1,800 Lm	120°	ø300*33 mm	IP20

DOWNLIGHTS SOBREPONER

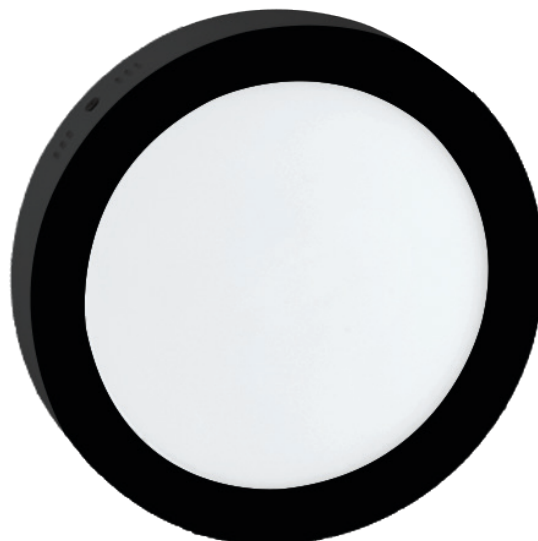

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
DLSR12WBB-NR	6500K	85-265 V~	12W	930 Lm	120°	ø170*33 mm	IP20
DLSR12WBC-NR	3500K	85-265 V~	12W	900 Lm	120°	ø170*33 mm	IP20
DLSR18WBB-NR	6500K	85-265 V~	18W	1,350 Lm	120°	ø222*33 mm	IP20
DLSR18WBC-NR	3500K	85-265 V~	18W	1,280 Lm	120°	ø222*33 mm	IP20
DLSR24WBB-NR	6500K	85-265 V~	24W	1,900 Lm	120°	ø300*33 mm	IP20
DLSR24WBC-NR	3500K	85-265 V~	24W	1,800 Lm	120°	ø300*33 mm	IP20

DOWNLIGHTS SOBREPONER

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
DLSC12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 / 900 Lm	120°	170*33 mm	IP20
DLSC18WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	18 W	1,350 / 1,280 Lm	120°	222*33 mm	IP20
DLSC24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	1,850 Lm	120°	300*33 mm	IP20

DOWNLIGHTS SOBREPONER



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
DLSC12WBB-NR	6500K	85-265 V~	12W	930 Lm	120°	ø170*33 mm	IP20
DLSC12WBC-NR	3500K	85-265 V~	12W	900 Lm	120°	ø170*33 mm	IP20
DLSC18WBB-NR	6500K	85-265 V~	18W	1,350 Lm	120°	ø222*33 mm	IP20
DLSC18WBC-NR	3500K	85-265 V~	18W	1,280 Lm	120°	ø222*33 mm	IP20
DLSC24WBB-NR	6500K	85-265 V~	24W	1,900 Lm	120°	ø300*33 mm	IP20
DLSC24WBC-NR	3500K	85-265 V~	24W	1,800 Lm	120°	ø300*33 mm	IP20

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PSMR9WBB	6500K	85-265 V~	9 W	750 Lm	120°	PS + FE	ø90*20 mm	IP20
PSMR18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,600 Lm	120°	PS + FE	ø120*20 mm	IP20
PSMR24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	2,000 Lm	120°	PS + FE	ø172*20 mm	IP20
PCMR12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	1,000 Lm	120°	PS + FE	ø145*20 mm	IP20
PCMSQ12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	1,000 Lm	120°	PS + FE	145*145*20 mm	IP20
PSMSQ18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,600 Lm	120°	PS + FE	120*120*20 mm	IP20

CEILING LIGHTS

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CL-3W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	3 W	300 Lm	25°	Aluminio	ø69*60*44 mm	IP20
ML-CL-5W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	5 W	600 Lm	25°	Aluminio	ø85*75*44 mm	IP20
ML-CL-7W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	850 Lm	25°	Aluminio	ø108*65*84 mm	IP20
ML-CL-9W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	9 W	1,300 Lm	25°	Aluminio	ø138*42*112 mm	IP20
ML-CL-12W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	1,700 Lm	25°	Aluminio	ø138*55*112 mm	IP20


CEILING LIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CLW-5W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	5 W	600 Lm	25°	AL	ø85*68*41 mm	IP20
ML-CLW-7W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	850 Lm	25°	AL	ø108*88*45 mm	IP20
ML-CLW-12W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	1,650 Lm	25°	AL	ø136*109*54 mm	IP20

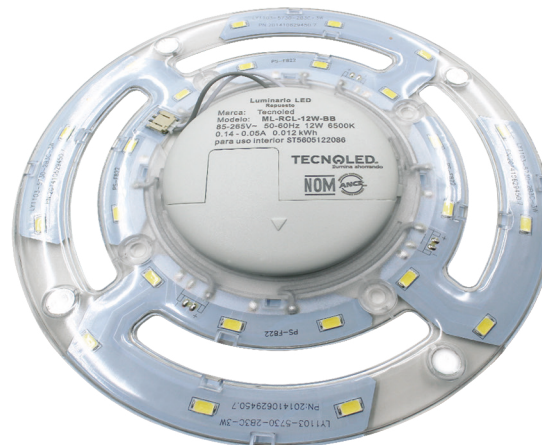

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RCL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	1,200 Lm	120°	PC + AL	ø166*21 mm	IP40
ML-RCL-16W-BB	6500K	85-265 V~	16 W	1,600 Lm	120°	PC + AL	ø220*21 mm	IP40
ML-RCL-24W-BB	6500K	85-265 V~	24 W	2,400 Lm	120°	PC + AL	ø288*21 mm	IP40

MANGUERAS LED 5050/5730

TECNOLED
Ilumina ahorrando

1 AÑO DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	PRESENTACIÓN	IP
ML-ML25-BB / BC	6500K / 3500K	127 V~	14.8 W/m	SMD 5050	Resina	Rollo de 25m	IP65
ML-5730-BB / BC	6500K / 3500K	127 V~	14.8 W/m	SMD 5730	Resina	Rollo de 25m	IP65
ML-ML25-RG	RGB	127 V~	14.8 W/m	SMD 5050	Resina	Rollo de 25m	IP65
ML-CO25 (conector)	N/A	127 V~	N/A	N/A	Resina	N/A	IP65
ML-CT25(RGB)	N/A	127 V~	N/A	N/A	Resina	N/A	IP65

FUENTES DE PODER

1 AÑO DE GARANTÍA



CLAVE	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	VOLTAJE DE SALIDA	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-FP-24W-12	85 - 240 V~	24 W	12 Vcd.	Plástico con Clavija	85*46*35 mm	IP20
ML-FP-40W-12	127-260 V~	40 W	12 Vcd.	AL	85*58*33 mm	IP20
ML-FP-60W-12	127-260 V~	60 W	12 Vcd.	AL	112*78*36 mm	IP20
ML-FP-72W-12	85 - 240 V~	72 W	12 Vcd.	Plástico con Clavija	113*51*32 mm	IP20
ML-FP-120W-12	127-260 V~	120 W	12 Vcd.	AL	160*97*43 mm	IP20
ML-FP-150W-12	127 / 220 V~	150 W	12 Vcd.	AL	198*96*43 mm	IP20
ML-FP-250W-12	127 / 220 V~	250 W	12 Vcd.	AL	200*110*50 mm	IP20

GABINETES T8 IP65

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-GST2-IP65	N/A	100-265 V~	36 W	N/A	140°	1265*125*85 mm	IP65
ML-GST3-IP65	N/A	100-265 V~	36 W	N/A	140°	1265*105*60 mm	IP65

GABINETES T8

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	BASE	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
ML-G120T8FG	G13	85-265 V~	36W	N/A	1230*140*60 mm
ML-G120T8HR7	G13	85-265 V~	36W	N/A	1230*125*45 mm
ML-G120T8HR6	G13	85-265 V~	36W	N/A	1230*125*45 mm

WALL-LAMPS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



WL-WL-LT

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-WL-LT	6500K	85-265 V~	36 W	3,200 Lm	140°	1234*126*42 mm	IP40
ML-WL-20W	6500K	85-265 V~	20 W	1,900 Lm	140°	600*75*24 mm	IP40
ML-WL-30W	6500K	85-265 V~	30 W	2,700 Lm	140°	900*75*24 mm	IP40
ML-WL-40W	6500K	85-265 V~	40 W	3,600 Lm	140°	1200*75*42 mm	IP40

A photograph of a modern interior space featuring a long, low wall with a light-colored stone upper section and a wood-paneled lower section. A long, rectangular emergency lighting fixture is mounted on the ceiling, casting a bright glow. The scene is partially framed by a large blue geometric shape on the left. The text 'LUMINARIAS DE EMERGENCIA' is overlaid in the bottom right corner.

LUMINARIAS DE **EMERGENCIA**


LUMINARIA DE EMERGENCIA

TECNOLED
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	BATERIA	DIMENSIONES	IP
EG-GL-60SMD	6500K	100-240 V~	3.7 Vcd (2000mAH)	54*30*350 mm	IP20
EG-GL-90SMD	6500K	100-240 V~	3.7 Vcd (2200mAH)	54*30*500 mm	IP20
EG-GL-120SMD	6500K	100-240 V~	3.7 Vcd (2500mAH)	54*30*500 mm	IP20


LUMINARIAS **SOLARES**

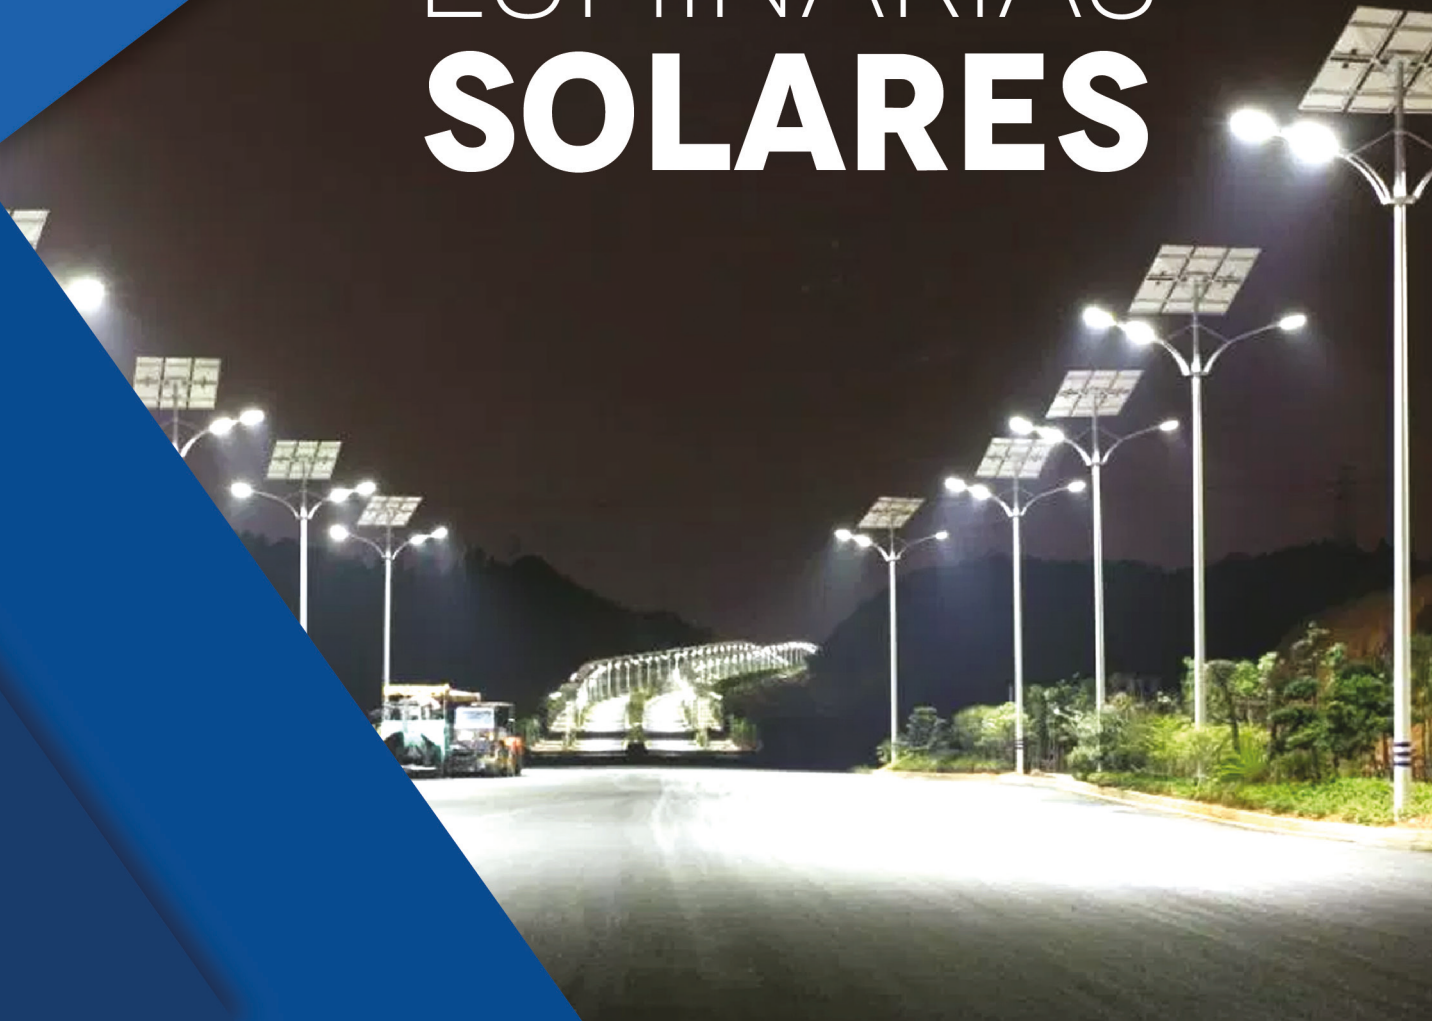

LUMINARIA LED SOLAR PREMIUM

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

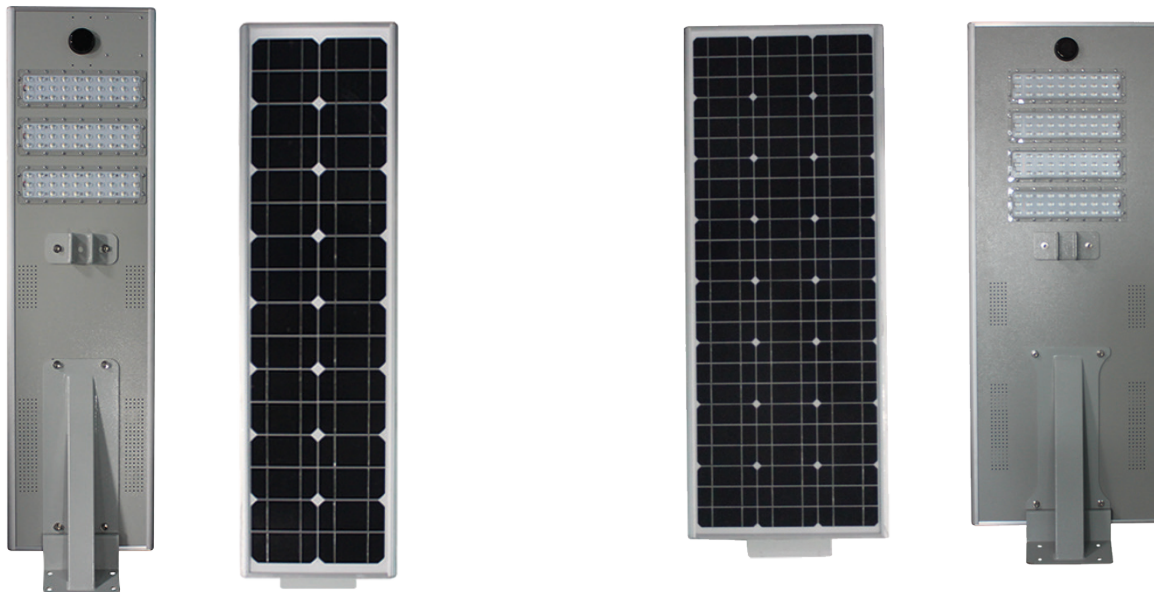

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-STR30W	6500K	18 Vcd	3,200 Lm	300*834*43 mm	IP65
SO-STR50W	6500K	18 Vcd	5,500 Lm	300 *1070*43 mm	IP65
SO-STR80W	6500K	18 Vcd	8,500 Lm	420*1070*43 mm	IP65
SO-STR100W	6500K	18 Vcd	10,600 Lm	541*1071*43 mm	IP65
SO-STR120W	6500K	18 Vcd	12,800 Lm	541*1330*43 mm	IP65

LUMINARIA LED SOLAR PREMIUM

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE

SO-SFR-60W

TEMPERATURA

6500K

VOLTAJE

18 Vcd

LUMINOSIDAD

4,800 Lm

DIMENSIONES

710*350*82 mm


IP

IP65

LUMINARIA LED SOLAR “ALL IN ONE”

2 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLED
Ilumina ahorrando

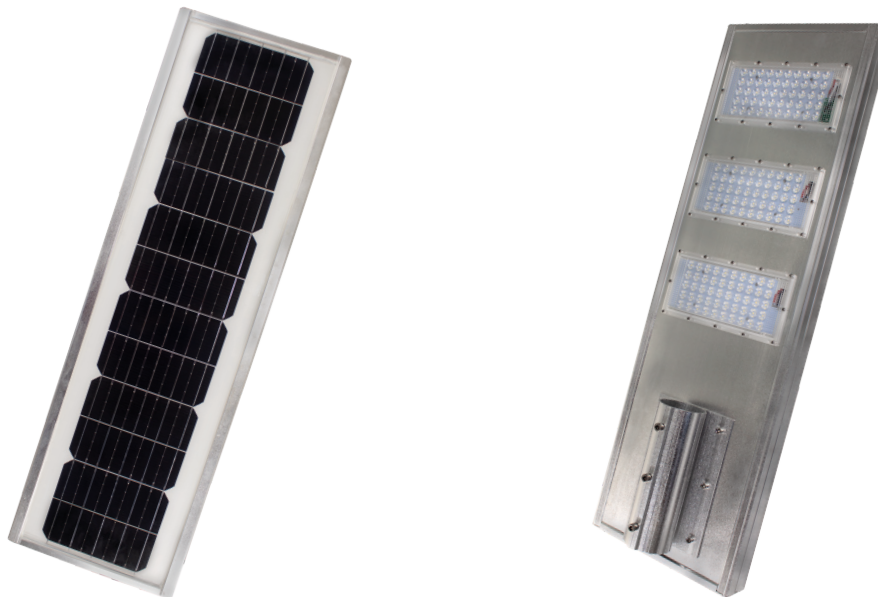

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-SE-120W	6500K	9 Vcd	2,600 Lm	700*250*55 mm	IP65
SO-SE-180W	6500K	9 Vcd	3,500 Lm	800*250*55 mm	IP65

LUMINARIA LED SOLAR “ALL IN ONE”

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-LD20W	6500K	3.2 Vcd	900 Lm	410*220*70 mm	IP65
SO-LD40W	6500K	3.2 Vcd	1,700 Lm	510*240*70 mm	IP65
SO-LD60W	6500K	6.4 Vcd	2,500 Lm	640*250*70 mm	IP65

LUMINARIA LED SOLAR CON PANEL EXTERIOR

2 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLED
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-ECH-100W	6500K	6.4 Vcd	2,700 Lm	730*280*75 mm	IP65

LUMINARIA LED SOLAR CON PANEL EXTERIOR

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-SGW-120W	6500K	6.4 Vcd	2,800 Lm	530*350*16 mm	IP65

PROYECTOR LED CON PANEL EXTERIOR

2 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLED
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-PM-100W	6500K	6.4 Vcd	2,200 Lm	255*285*65 mm	IP65

RESIDENCIAL Y LÁMPARAS DECORATIVAS





BME-002N2



174 mm


74 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-003N2



174 mm

74 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-003G2



174 mm

74 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BME-002N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-003N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-003G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BME-004N2



174 mm


74 mm

COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio

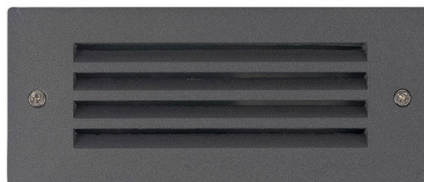

BME-004G2



174 mm

74 mm

COLOR

Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BME-005N2



254 mm

70 mm

COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BME-004N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-004G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-005N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BME-005G2



254 mm

70 mm

COLOR

Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BME-006G2



254 mm

70 mm

COLOR

Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BME-007G2



254 mm

70 mm

COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BME-005G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-006G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-007G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-001N2




207mm

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-001B2




207mm

COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-002N2




73 mm

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-001N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-001B2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-002N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-002B2



COLOR


Blanco

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-003N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-003B2



COLOR

Blanco


MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-002B2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-003N2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-003B2	100W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-004B2



238 mm

116 mm

COLOR


Blanco

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-005N2



105mm

265 mm

COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-005B2



105mm

265 mm

COLOR

Blanco

MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-004B2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-005N2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-005B2	100W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-006N2



COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-006B2



COLOR


Blanco

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-011N2




COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-006N2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-006B2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-011N2	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54



BMS-012N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-017G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-020N2



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-012N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-019G2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-020N2	60W	N/A	2XGU10	127V~	IP54



BMS-023G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-025G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + PC



BMS-026N2



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio +Cr

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-023G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-025G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-026N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-027N2




COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + PC

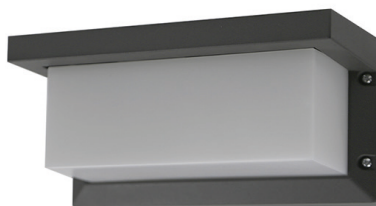

BMS-027G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + PC



BMS-028G2



COLOR

Gris


MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-027N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-027G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-028G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-030G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + PC



BMS-033G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-034N2



COLOR

Negro


MATERIAL

Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-030G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-030G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-034N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-035G2



218mm

218 mm

COLOR


Gris

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-036G2



218mm

218 mm

COLOR


Gris

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-037G2



222 mm

222 mm

COLOR

Gris


MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-035G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-036G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-037G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-039G2



COLOR

Gris

MATERIAL

Aluminio + PC



BMS-043N2



COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-044N2



COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-038G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-043N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-044N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-045N2



143 mm

344 mm

COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-046N2



149 mm

345 mm

COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-047N2



166 mm

370 mm

COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-045N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-046N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-047N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-048N2



166 mm

370 mm

COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-054S2



100mm 90mm

313mm

COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-055N2



100mm 90mm

312mm

COLOR

Negro


MATERIAL

Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-048N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-054S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-055N2	60W	N/A	E27	127V~	IP44



BMS-056S2



COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-057S2



COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-058S2



COLOR

Plata


MATERIAL

Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-056S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-057S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-058S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44



BMS-059S2



COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-062S2



COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-063S2



COLOR

Plata


MATERIAL

Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-059S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-063S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-063S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44



BMS-063O2



COLOR


Café

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-064S2



COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable + PC



BMS-075N2



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-063O2	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-064S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-075N2	40W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-076N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + PC



BMS-077G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + PC



BMS-078N2



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-076N2	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-077G2	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-078N2	40W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-079N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + PC



BMS-080G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + PC



BMS-081G2



COLOR

Gris


MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-079N2	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-080G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-081G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-082G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + PC



BMS-013N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-014N2



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-082G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-013N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-014N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54



BMS-015N2




COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-016N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-021N2



COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-015N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-016N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-021N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

MURO EXTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando



BMS-021G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-021B2



COLOR


Blanco

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-022N2



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-021G2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-021B2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-022N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54



BMS-022G2




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-069N2




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-069B2




COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-022N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-069N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-069B2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54



BMS-070N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-070B2



COLOR


Blanco

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-071N2



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-070N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-070B2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-071N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-072N2



COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-083N2



COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-083B2



COLOR

Blanco


MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-072N2	120W	N/A	2XE27	127V~	IP54
BMS-083B2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-083N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54



BMS-084N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-084B2



COLOR


Blanco

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-085N2



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-084N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-084B2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-085N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54



BMS-086N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-086B2



COLOR

Blanco

MATERIAL

Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-086B2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-086N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54


MURO EXTERIOR
LED

TECNOLED
Ilumina ahorrando



LMS-006N2

LED



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio



LMS-006B2

LED



COLOR

Blanco


MATERIAL

Aluminio



LMS-007G2

LED



COLOR

Gris

MATERIAL

Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-006N2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-006B2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-007G2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54


MURO EXTERIOR LED

TECNOLED
Ilumina ahorrando



LMS-007B2

LED



COLOR

Blanco


MATERIAL

Aluminio



LMS-008B2

LED



COLOR

Blanco


MATERIAL

Aluminio



LMS-009N2

LED



COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-007B2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-008B2	10W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-009N2	8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54


MURO EXTERIOR LED

TECNOLED
Ilumina ahorrando



LMS-009B2

LED



COLOR

Blanco


MATERIAL

Aluminio + PC



LMS-010N2

LED



COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + PC



LMS-011B2

LED



COLOR

Blanco

MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-009B2	8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-010N2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-011B2	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54


MURO EXTERIOR LED

TECNOLED
Ilumina ahorrando



LMS-012G2

LED



COLOR

Gris


MATERIAL

Aluminio



LMS-022N2

LED



COLOR

Negro


MATERIAL

Aluminio + PC



LMS-022B2

LED



COLOR

Blanco

MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-012G2	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-022N2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-022B2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54


MURO EXTERIOR LED

TECNOLED
Ilumina ahorrando



LMS-023B2

LED



COLOR

Blanco


MATERIAL

Aluminio + PC



LMS-025N2

LED



COLOR

Negro


MATERIAL

PC



LMS-027N2

LED



COLOR

Negro

MATERIAL

PC


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-023B2	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-025N2	1.2W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
LMS-027N2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

MURO EXTERIOR
LED

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



LME-004I2 **LED**



COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Aluminio



LME-005I2 **LED**



COLOR

Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LME-004I2	1.8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-005I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54


MURO EXTERIOR LED

TECNOLED
Ilumina ahorrando



LME-00612

LED



170 mm

70 mm

COLOR

Plata


MATERIAL

Acero inoxidable +
Aluminio



LME-00712

LED



105 mm

105 mm

COLOR

Plata


MATERIAL

Acero inoxidable +
Aluminio



LME-00812

LED



105 mm

105 mm

COLOR

Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LME-00612	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-00712	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-00812	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

MONTAJE PARA EXTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando




BPE-001I2



BPE-002I2



BPE-003I2




COLOR

Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Aluminio




COLOR

Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Aluminio



COLOR

Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Aluminio


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPE-001I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-002I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-003I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65

MONTAJE PARA EXTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando



BPE-004I2




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio



BPE-007I2




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio



BPS-001N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPE-004I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-007I2	35W	N/A	E27	127V~	IP65
BPS-001N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

MONTAJE PARA EXTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando



BPS-002N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BPS-003N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BPS-004N2



COLOR

Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-002N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-003N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-004N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

MONTAJE PARA EXTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando



BPS-005N2



COLOR


Negro

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BPS-007G2



COLOR


Gris

MATERIAL

Aluminio + Pc



BPS-008G2



COLOR

Gris

MATERIAL

Aluminio + Pc


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-005N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-006G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BPS-008N2	60W	N/A	GU10	127V~	IP54

MONTAJE PARA EXTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando



BPS-009S2



COLOR

Plata


MATERIAL

Aluminio + Pc



LPE-001I4

LED



COLOR

Plata

MATERIAL

Aluminio + Vidrio


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-009S2	60W	N/A	GU10	127V~	IP54
LPE-001I4	3W	6000K	N/A	100-240V~	IP54

MURO PARA INTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando



SMB-105A1



COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Vidrio



SMB-115A1



COLOR

Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Vidrio


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SMB-105A1	35W	N/A	GU10	127V~	IP44
SMB-115A1	35W	N/A	GU10	127V~	IP44

MURO PARA INTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando



SMB-140A1



COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Vidrio



SMB-126A1



COLOR

Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SMB-140A1	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP44
SMB-126A1	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP44


MONTAJE PARA INTERIOR LED

TECNOLED
Ilumina ahorrando



SML-403B1

LED



COLOR

Blanco


MATERIAL

Aluminio



SML-405G1

LED



COLOR

Gris


MATERIAL

Aluminio



SML-404G1/B1

LED



COLOR

Gris, Blanco

MATERIAL

Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SML-403B1	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
SML-405G1	10W	3000K	N/A	100-240V~	IP20
SML-404G1/B1	5W	3000K	N/A	100-240V~	IP20

LÁMPARAS DECORATIVAS



MODELO: LC737A
MEDIDAS: D150*H320



MODELO: LC101
MEDIDAS: D150*H320



MODELO: LC738A
MEDIDAS: D120*H220



MODELO: LC103
MEDIDAS: D150*H320



MODELO: LC105
MEDIDAS: D120*H220



MODELO: LC106
MEDIDAS: D120* H220



MODELO: LC113
MEDIDAS: D150*H250



MODELO: LC109
MEDIDAS: D200*H220



MODELO: LC110
MEDIDAS: D200*H220



MODELO: LC115
MEDIDAS: D185*H220



MODELO: LC118
MEDIDAS: D185*H220



MODELO: LC121
MEDIDAS: D150*H240



MODELO: LC123
MEDIDAS: D150*H240



MODELO: LC523W
MEDIDAS: D350*H260



MODELO: LC582B
MEDIDAS: D330*H260



MODELO: LC583W
MEDIDAS: D450*H170



MODELO: LC782A
MEDIDAS: D300*H150



MODELO: LC782D
MEDIDAS: D300*H150

LÁMPARAS DECORATIVAS

LÁMPARAS DECORATIVAS



MODELO: LC783C
MEDIDAS: D250*H250



MODELO: LC513AG
MEDIDAS: D250*H380



MODELO: LC513B
MEDIDAS: D350*H340



MODELO: LC513C
MEDIDAS: D350*H295



MODELO: LC531M
MEDIDAS: D360*H420



MODELO: LC531D
MEDIDAS: D360*H420



MARCA COMERCIAL

By: TECNOLED



REFLECTOR RQZ

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RQZ-200W	6500K	100-305 V~	200 W	20,000 Lm	120°	≥.95	AL	390*295*45 mm	IP65
RQZ-300W	6500K	100-305 V~	300 W	28,000 Lm	120°	≥.95	AL	440*320*50 mm	IP65
RQZ-400W	6500K	100-305 V~	400 W	38,000 Lm	120°	≥.95	AL	492*345*50 mm	IP65

CAMPANA CW

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CW-100W	6500K	100-240 V~	100 W	9,500 Lm	110°	AL + CR	ø235 H85 mm	IP54
CW-150W	6500K	100-240 V~	150 W	14,250 Lm	110°	AL + CR	ø235 H85 mm	IP54
CW-200W	6500K	100-240 V~	200 W	19,000 Lm	110°	AL + CR	ø315 H85 mm	IP54

TUBOS INTEGRADOS Y CURVALUM

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	BASE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-CUR-18W	T8	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	130°	AL + PC	1208*31*33 mm	IP20
DLM-TU-INT-18W	T8	6500K	85-265 V~	18 W	1,750 Lm	130°	AL + PC	570*180 mm	IP20

TUBOS DLM T8

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-TU9W-TR	6500K	85-277 V~	9 W	760 Lm	130°	AL + PC	606*26 mm	IP20
DL-TU18W-TR	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	130°	AL + PC	1215*26 mm	IP20
DL-TU18W-OP	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	130°	AL + PC	1215*26 mm	IP20
DL-TUSLM18W	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	130°	AL + PC	1170*26 mm	IP20
DL-TU28W	6500K	85-277 V~	28 W	2,600 Lm	130°	AL + PC	1215*26 mm	IP20
DL-TU36W-TR	6500K	85-277 V~	36 W	3,400 Lm	130°	AL + PC	2385*26 mm	IP20
DL-TU36W-OP	6500K	85-277 V~	36 W	3,300 Lm	130°	AL + PC	2385*26 mm	IP20

DOWNLIGHT


2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-DLEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	430 Lm	140°	AL + PS	ø110*90*40 mm	IP20
DL-DLEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	800 Lm	140°	AL + PS	ø148*102*45 mm	IP20

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE


2 AÑOS DE GARANTÍA

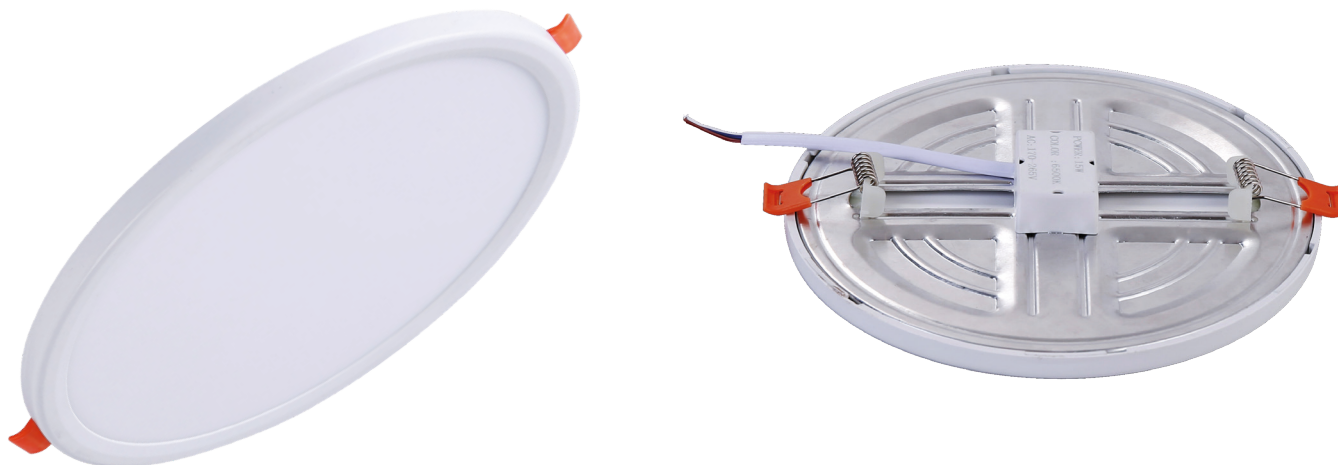

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PASEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	560 Lm	120°	FE + PS	ø118*106*23 mm	IP20
DL-PASEC7WBC	6500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	FE + PS	ø118*106*23 mm	IP20
DL-PASEC12WBB	6500K	85-285 V~	12 W	950 Lm	120°	FE + PS	ø173*9 mm	IP20
DL-PASEC12WBC	6500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	FE + PS	ø173*9 mm	IP20
DL-PASEC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,450 Lm	120°	FE + PS	ø228*9 mm	IP20
DL-PASEC18WBC	6500K	85-285 V~	18W	1,400 Lm	120°	FE + PS	ø228*9 mm	IP20

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE

2 AÑOS DE GARANTÍA

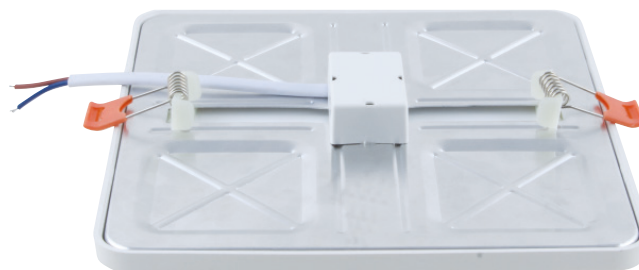

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PACDEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	560 Lm	120°	FE + PS	118*118*23 mm	IP20
DL-PACDEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	FE + PS	172*172*23 mm	IP20
DL-PACDEC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,450 Lm	120°	FE + PS	230*230*23 mm	IP20

PANEL DOWNLIGHT Y SOBREPONER

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PDLEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	420 Lm	120°	FE + PS	ø115*106*20 mm	IP20
DL-PDLEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	840 Lm	120°	FE + PS	ø172*150*20 mm	IP20
DL-PDLEC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,250 Lm	120°	FE + PS	ø223*205*20 mm	IP20
DL-DLSREC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	840 Lm	120°	FE + PS	ø170*33 mm	IP20
DL-DLSREC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,200 Lm	120°	FE + PS	ø222*33 mm	IP20
DL-DLSREC24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	1,700 Lm	120°	FE + PS	ø300*33 mm	IP20

REPUESTOS

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL- CREC-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	960 Lm	120°	PC + AL	ø145*20 mm	IP40
DL- CREC-18W-BB	6500K	85-265 V~	18 W	1,440 Lm	120°	PC + AL	ø185*20 mm	IP40
DL- CREC-24W-BB	6500K	85-265 V~	24 W	1,920 Lm	120°	PC + AL	ø225*20 mm	IP40

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

GUADALAJARA (MATRIZ)

Teléfonos:

+52 1 (33) 4444-1215

+52 1 (33) 1813-2277

ventas@tecnoledmexico.com

CIUDAD DE MÉXICO

Teléfonos:

+52 1 (55) 5588-6083

+52 1 (55) 5578-6753

ventasmx@tecnoledmexico.com

VICTORIA (CDMX ZONA CENTRO)

Teléfonos:

+52 1 (55) 5512-1526

+52 1 (55) 5518-4922

ventasmx2@tecnoledmexico.com

MONTERREY

Teléfonos:

+52 1 (81) 8311-0131

+52 1 (81) 8370-9989

ventasmt@tecnoledmexico.com

PUEBLA

Teléfonos:

+52 1 (22) 2224-4392

+52 1 (22) 2224-4406

ventaspu@tecnoledmexico.com

MÉRIDA

Teléfonos:

+52 1 (999) 481-2439

+52 1 (999) 161-7655

ventasmer@tecnoledmexico.com



TECNOLEDMEXICO



@TECNOLEDMEXICO

WWW.TECNOLEDMEXICO.COM

GUADALAJARA | CDMX | MONTERREY | PUEBLA | MÉRIDA